

究極の安心・安全吊具

219条適合品

経済産業省認定事業

特殊タグ



長崎差し トゲ無し玉掛け ワイヤ

特許第4313330号

長崎差し

※219条

クレーン等安全規則
(労働省令第26号)第219条
(法令で定められている玉掛け索の加工方法)

[長崎差し] により

PAT


- トゲが無いいため取扱い時の危険度が極度に減少。
- くくり吊り(チョーク吊り)等のワークの下からワイヤを引き抜く作業が容易。
- ワークにキズがつきにくい。
- 廃棄頻度が低いので経済的である。
(ストランドの抜け出しが極端に少ない)
- 加工部にロープ径の20倍以下での曲げ使用厳禁。
(トゲが出る恐れがあります)



[特殊タグ] の採用により

PAT.P

- ロープ芯と一体になっているため破れにくく外れにくい。
- 台付索、OUT製品との識別が容易。
- 規格、安全荷重、取扱い説明の表示により安全確認が容易。
- 使用年月日を記入する事が出来る。

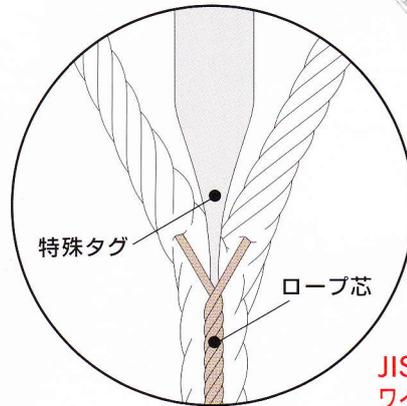

JIS
ワイヤロープ使用

規格品	ロープ径	長さ / M													
	6mm	1M	1.5M	2M	2.5M	3M	3.5M	4M	4.5M	5M	5.5M	6M	7M	8M	10M
	8mm	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7	8	10
	9mm	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7	8	10
	10mm	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7	8	10
	12mm	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7	8	10
	14mm	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7	8	10
	16mm		1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7	8	10

※18mm以上は、受注生産致します。

製造 **STAS** 株式会社 **勝山ロープ**
〒854-0066 長崎県諫早市久山町973番地1

TEL:0957-25-0771 FAX:0957-26-1701
[Eメール]stas@oregano.ocn.ne.jp
[HPアドレス]katsuyama-rope.co.jp

代理店

販売店